

小型ダイヤフラム式液体ポンプ

PD3300A01/3600A01



用途

- 食品工業
- 医療機器
- 消毒・洗浄装置
- 一般工業装置

特長

- 安価
- 優れた耐食性
- コンパクト
- 取付姿勢自由

仕様


型 式	PD3300A01	3600A01
適 用 流 体	粘性 (0.5 ~ 1.8cP : at1013hPa)	
接 流 体 材 質	PP.FKM.PTFE	
最大吐出流量(水)	300 ml/min 以上	600 ml/min 以上
最大吐出圧力(水)	350kPa	200kPa
最大真空到達度	- 30kPa	
モ ー タ 種 類	DC ブラシモータ	
定 格	連続	
定 格 電 源	24VDC	
定 格 ト ル ク	9.8mN・m	
定 格 出 力 ^{※1}	約 3W	
電 流 ^{※2}	500mA	
設置周囲温度	0 ~ 40℃	
周 囲 条 件	清浄空気にて湿度 10 ~ 85%	
接 続	クランプ継手 (φ 6 × φ 4 プラスチックチューブ用)	
質 量	約 190g	

※ 1 定格出力 = 定格トルク (mN・m) × 回転数 (rpm) × 1.027/9.8 × 1000


※ 2 電流 : 吐出圧力 Max 時における値

注) 吐出側を閉止して最大吐出圧力以上にしないで下さい。

流量特性

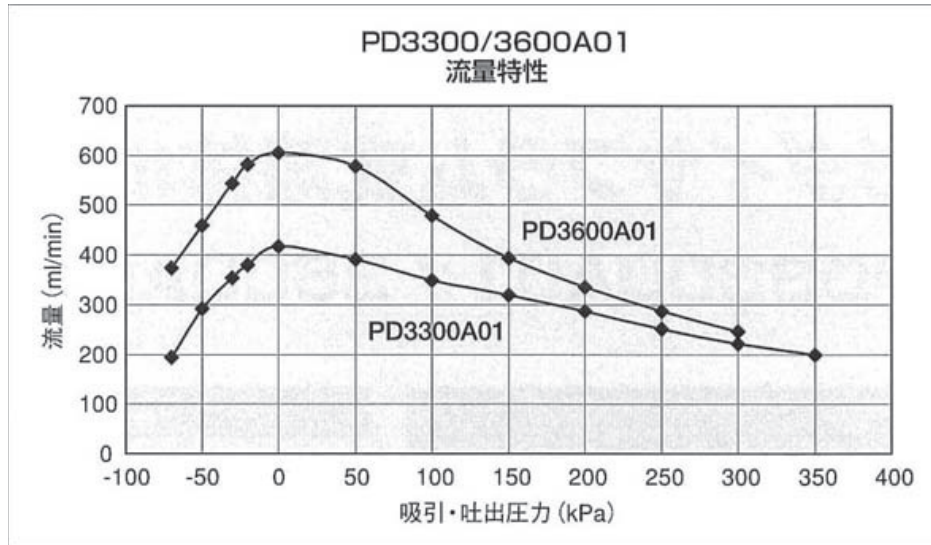

外形寸法図

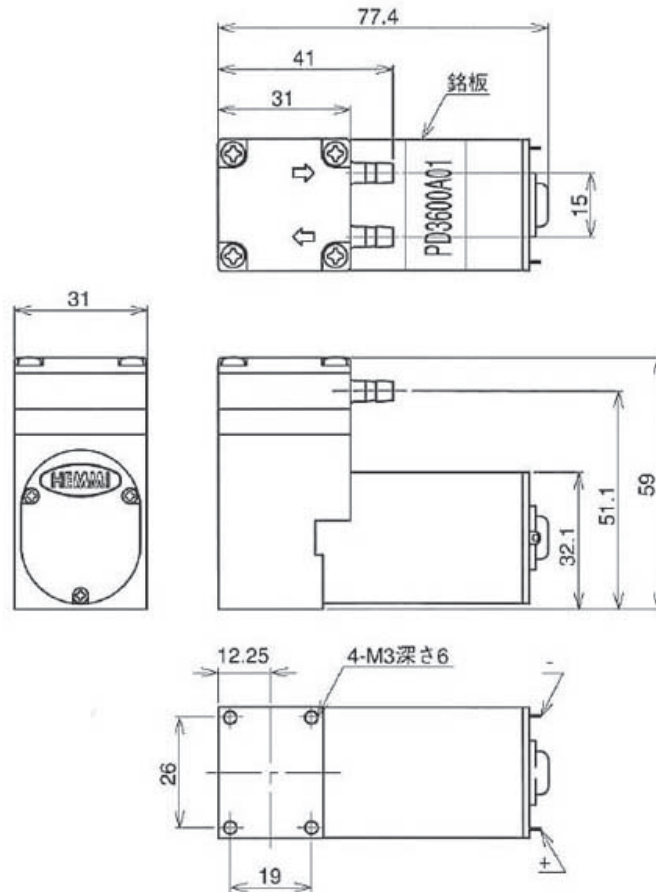

*記載している仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ヘンミ計算尺株式会社

<http://www.hemmi-inc.co.jp>

産機システム : 〒 355-0812 埼玉県比企郡滑川町都 25-25
 営業部 TEL. 0493-56-4385 FAX. 0493-56-5621
 美里工場 : 〒 367-0115 埼玉県児玉郡美里町猪俣 1019
 TEL. 0495-75-2075 FAX. 0495-76-2727